

Zabezpečovací ústředna ATS 4000

ARITECH

- ATS 4000/1 certifikována NBÚ pro PT
- ATS 4000 certifikována NBÚ pro T
- 16 dvojité vyvážených vstupů na desce
- Rozšiřitelné až na 256 vstupů
- Rozdělení na 16 nezávislých oblastí
- Hlídané připojení sirény
- Telefonní komunikátor na desce
- Až 255 volně programovatelných výstupů
- Integrovaný přístupový systém až pro 11 466 uživatelů
- Programování, monitorování, a servis pomocí počítače na místě instalace nebo dálkově přes telefonní linku
- Až 16 ústředěn je možno zapojit do sítě s PC
- Ochrana akumulátoru proti úplnému vybití



→ Komunikace s uživatelem

K ústředně je možné připojit až 16 ovládacích klávesnic displejem LCD. Z těchto klávesnic LCD mohou být naprogramované všechny systémové parametry a nastavení ústředny.

→ Uživatelé

Ústředna ATS 4000 může být naprogramovaná až pro 11 466 uživatelů, z nichž prvních 200 je i se svým jménem.

→ Poplachové skupiny

Uživatelé mohou být přiřazeni do poplachových skupin, které definují různá oprávnění skupin uživatelů. Poplachovými skupinami jsou řízeny časové zóny, funkce zabezpečení EZS, způsoby ovládání oblastí, atd.

→ Oblasti

Systém EZS s ústřednou ATS 4000 je možné rozdělit až na 16 nezávislých oblastí. Na jejich základě je možné volně naprogramovat oblasti společně.

→ Přístupový systém

Základní systém může řídit přístup až k 64 dveřím (16 dveří standardně a 48 pomocí inteligentních čtyřdveřových řídicích jednotek). Přístupový systém je plně integrován s funkcí zapínání a vypínání částí EZS. Pro rozšířené řízení přístupu s jeho standardními funkcemi je nutné zařadit do systému čtyřdveřovou řídicí jednotku.

→ Skupiny dveří / výtahů

Systém má až 128 skupin dveří a 128 skupin výtahů, které definují, kam a kdy má který uživatel přístup. Skupiny dveří a výtahů mohou zahrnovat pro svoje funkce definované časové zóny a kalendář s vyjmenováním svátků.

→ Vstupy

Ústředna ATS 4000 má již standardně na desce plošného spoje 16 vyvážených vstupů. Tento počet je možné pomocí modulů (expanderů) vstupů rozšířit až na 256.

→ Výstupy

Ústředna má na desce 3 výstupy typu "otevřený kolektor" a výstup na sirénu. Pomocí expanderů výstupů je možné počet výstupů rozšířit až na 255, přičemž všechny výstupy jsou volně programovatelné.

→ Časové zóny

Ústředna má k dispozici celkem 24 časových zón, z nichž každá má 4 Start a Stop časovače. Časovače mohou být provázány s funkcí a stavem oblastí, výstupů a uživatelů.

→ Deník událostí

Deník událostí je rozdělen na deník EZS a deník přístupového systému. Celková kapacita deníku je až 2 000 událostí. Každý deník má kapacitu 1 000 událostí.

→ Komunikace

Na desce ústředny je standardně telefonní komunikátor pro hlášení událostí na PCO a pro spojení s programem pro dálkovou diagnostiku a monitorování TITAN. Ústředna má možnost připojení PC a tiskárny, adapteru ISDN, GSM modulu, modulu výstupních hlasových zpráv a modulu odposlechu narušené části systému.

Ústředna ATS 4000 nabízí široký rozsah uživatelských ovládacích zařízení.

an interlogi company


ATS 4000

ATS 4000

→ Technické parametry

Vstupy:	16 – 256
Výstupy:	3 – 255
Nezávislé oblasti:	16
Klávesnice / Ovládače:	16
Moduly vstupů:	15
Dveře:	16 – 64
Poschodí:	0 – 64
Uživatelé (držitelé karet):	11 466
Uživatelé se jménem:	200
Počet kódů (4 až 10 číslic):	1 000
Paměť událostí:	2 000
Počet ústředěn v síti s PC:	16

→ Zapojení

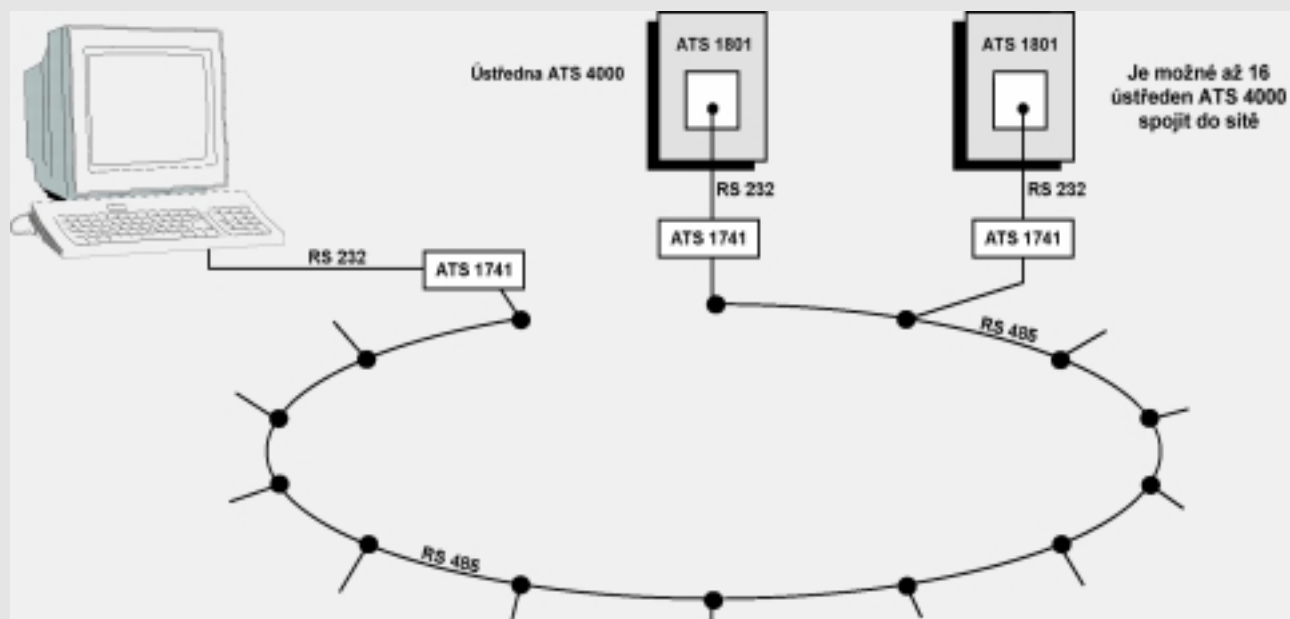

→ Jak objednávat

ATS 4000	Zabezpečovací ústředna 16 / 256 vstupů, 16 oblastí, schválení NBÚ pro T
ATS 4000/1	Zabezpečovací ústředna 16 / 256 vstupů, 16 oblastí, schválení NBÚ pro PT

Interlogix Česká republika, s.r.o.

Uzbecká 32 Na Zámecké 5
 625 00 Brno 140 00 Praha 4 - Nusle
 Tel.: 05 - 47 42 48 48 Tel./fax: 02 - 61 21 57 50
 Fax: 05 - 47 42 48 49 Tel.: 02 - 692 44 17
 e-mail: interlogix@interlogix.cz
 www: www.interlogix.cz

INTERLOGIX EUROPE & AFRICA

Headquarters
 Excelsiorlaan 28
 B-1930 Zaventem
 Tel.: +32 - 2 - 725 11 20
 Fax: +32 - 2 - 721 40 47

Prodejní centra : Baltské státy, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Jižní Afrika, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Východní Evropa

LFATS400020 Rev.1 0701/CZ

Interlogix si vyhrazuje právo na změnu bez upozornění.
 Aritech je obchodní značka firmy Interlogix.

an **interlogix** company